

SCATOLE DI DISTRIBUZIONE

Distribution boxes



Serie **IV.ER**

FLUIDO SISTEM S.r.l.

Via Nicomede Bianchi, 61/3 - 10146 TORINO (Italy)
Tel. +39 011.797.322 - 011.797.420 / Fax +39 011.797.412
E-mail: fluidosistem@mclink.it - Web: www.fluidosistem.it

3.02.00

SCATOLE DI DISTRIBUZIONE M12

M12 DISTRIBUTION BOXES

DESCRIZIONE / Description

Grado di protezione IP68 quando correttamente installato.

Indicazione luminosa (LED) per controllo immediato dello stato del sistema.

Indicazione luminosa (LED) I/O per controllo immediato eventuali malfunzionamenti.

Attacco connessione veloce.

Isolamento integrale ingresso di potenza per applicazioni di sicurezza.

Posizionamento viti di fissaggio secondo lo standard industriale

Protection class IP68, when correctly installed.

Led indicators for fast system status.

I/O Led indicators for quick fast check.

Fast cable termination in field.

Integral potential insulation for emergency application.

Fixing dimensions as industry standard.

Indicatori di funzione: 2 x LED verdi per tensione di lavoro

1 x LED giallo per ogni canale I/O

Colori:

scatola nera

inserti neri

Guarnizione di tenuta

su coperchio:

stampata

Attacco cavo:

PG13,5

Materiale custodia:

PBT

Tensione di lavoro con LED:

10...30V DC

Temperatura di esercizio:

-25°C / +90°C

Indication of function:

2 x LED green for operating power

1 x LED yellow for each I/O channel

Colour:

black for housing

black for insert

Cover gasket:

moulded

Cable entry:

PG13,5

Housing material:


PBT

Operating voltage with Led:

10...30V DC

Operating temperature:

-25°C / +90°C

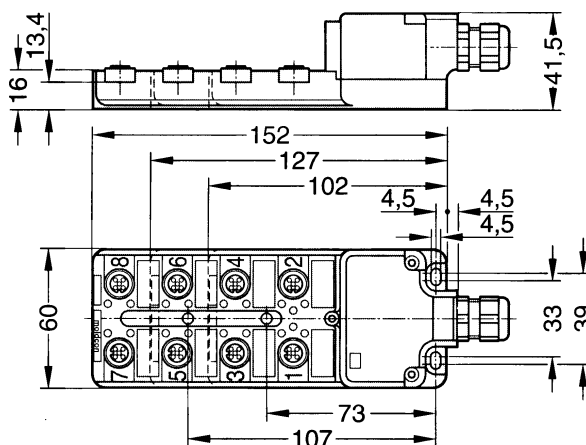

N° porte output No of output ports	Segnali input Input signal	Ø max cavo Ø max cable (mm)	N° contatti No contacts	Configurazione contatti Contact configuration	Codice
4	1	12	4		IV.ER12 4P4 SCR
6	1	12	4		IV.ER12 6P4 SCR
8	1	12	4		IV.ER12 8P4 SCR
4	2	12	5		IV.ER12 4P5 SCR
6	2	12	5		IV.ER12 6P5 SCR
8	2	12	5		IV.ER12 8P5 SCR

